
TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

M038

1) TOOL TYPE - GERAETETYP - DESCRIZIONE MACCHINA - TYPE D'OUTIL - TIPO DE MAQUINA

cod. 11420.02 F58A CN15W-70



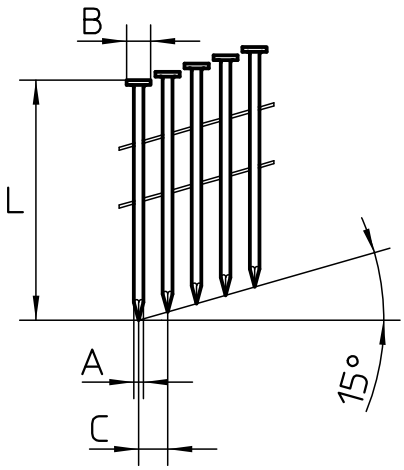

2) TOOL CHARACTERISTICS
SPEZIFICATION DES GERAETES
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL
CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA

HEIGHT HOEHE ALTEZZA HAUTEUR ALTURA	WIDTH BREITE LARGHEZZA LARGEUR ANCHURA	LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGUEUR LONGITUD	WEIGHT GEWICHT PESO POIDS PESO
in.12.52 mm. 318	in.5.12 mm. 130	in.12.20 mm. 310	lbs.7.61 kg. 3.455

MIN-MAX WORKING PRESSURE MIN-MAX ARBEITSDRUCK MIN-MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN-MAX PRESSION DE TRAVAIL MIN-MAX PRESION DE TRABAJO	70 / 120 psi 5 / 8 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE LUFTVERBRAUCH PRO NAGELUNG CONSUMO ARIA PER COLPO CONSOMMATION DE L'AIRE PAR COUP CONSUMO DE AIRE CADA DISPARO	PERFORMANCES AT 90 psi (0.62 MPa) PRESTAZIONI A 6.2 BAR (0.62 MPa) 0.059 SCF 1.68 L.
LUBRICANT SCHMIEROEL LUBRIFICANTE LUBRIFIANT LUBRIFICANTE	AEROSPACE LUBRICANTS TRIBOLUBE 12

3) FASTENER DATA
ANGABEN ZU DEN BEFESTIGUNGSMITTELN
CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI
DONNÉES DES PROJECTILES
DATOS DE CLAVOS

A) WIRE SCHAFT FILO ALAMBRE TIGE > MIN-MAX	in. 0.090 - 0.114 mm. 2.3 - 2.9
B) HEAD KOPF TESTA TÊTE CABEZA	in. 0.275 mm. 7.0
C) PITCH TEILUNG PASSO PAS PASO	in. 0.315 mm. 8.0
L) LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGEUR LONGITUD > MIN-MAX	in. 1 3/4" - 2 3/4" mm. 45 - 70
MAGAZINE CAPACITY MAGAZIN CAPAZITAET CAPACITA' CARICATORE CAPACITE' CHARGEUR CAPACIDAD CARGADOR	200/300 nails

* ACTUATION SYSTEM * AUSLOESEART * ATTUAZIONE * MISE EN OEUVRE * ACTUACIÓN	CONTACT ACTUATION

* LOADING * LADEN * CARICAMENTO * CHARGER * CARGA		BOTTOM LOADING
		SIDE LOADING
		TOP LOADING
	●	COIL
		OTHER

* SEE INSTRUCTION MANUAL - SIEHE BETRIEBSANLEITUNG - VEDI MANUALE - VOIR MODE D'EMPLOI - VER EL MANUAL

NOISE CHARACTERISTICS
GERÄUSCH - EMISSION DATEN
CARATTERISTICHE RUMOROSITA'
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUE
CARACTERÍSTICAS DE RUIDO

EN 12549+A1:2008 $L_{WA,1s}$, :99.57 dB(A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

EN ISO 4871:2009 $L_{pA,1s}$, :90.56 dB(A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATION VALUE
VIBRATIONSWERT
VALORE DI VIBRAZIONE
VALEUR DE VIBRATION
VALOR DE VIBRACIÓN

UNI ISO/TS 8662-11 m/s² 3.34